3200 ルーメン SVGA/XGA/WXGA DLP LightStream プロジェクター

仕様

チップ		PJD5155: TI DMD 0.55 » 2xLVDS SVGA タイプ 450 DMD PJD5255: TI DMD 0.55 » 2xLVDS XGA タイプ 450 DMD PJD5555w: TI DMD 0.65 » 2xLVDS WXGA タイプ 450 DMD
解像度		PJD5155: 800x600 PJD5255:1280x800 PJD5555w: 1280x800
投写レンズ		デジタルズーム: 0.8X~2.0X
投写サイズ		30 - 300 インチ
投写距離		1.0m - 8.0m
ランプ寿命		5,000 時間 / 6,000 時間（エコモード）/ 10,000 時間（ダイナミックエコモード）
ルーメー		3200 ANSI ルーメン
コントラスト比		2400:1 15000:1（ダイナミックエコモード）
台形補正		垂直: +40~-40°,（手動）
アスペクト比		PJD5155/5255: 4:3 PJD5555w: 16:10
色再現性		10.7 億色（30 ビット/色）
Optical Offset		100%+/-5%
スピーカー	スピーカー	2W x 1
入力信号	アナログ	NTSC: NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz PAL: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM: SECAM (B, D, G, K, K1, L) SD: 480i および 576i ED: 480p および 576p HD: 720p,1080i, 1080p
	頻率	水平周波数: 15-102KHz; 垂直周波数: 23-120Hz
互交換	PC	PJD5155: アナログ、 800x600@60Hz（ネイティブ） PJD5255: アナログ、 1024x768@60Hz（ネイティブ） PJD5155: アナログ、 1280x800@60Hz（ネイティブ）
	Mac	PJD5155: アナログ、 800x600@60Hz（ネイティブ） PJD5255: アナログ、 1024x768@60Hz（ネイティブ） PJD5555w: アナログ、 1280x800@60Hz（ネイティブ）
接続	RGB 入力	PJD5155/5255: VGAx2 PJD5555w: DB-15 x2
	RGB 出力	PJD5155/5255: VGAx1 PJD5555w: DB-15 x1
	Composite	RCA-1 x1
	S ビデオ	Mini-Din 4 ピン (x1)
	Component Video	RGB x2 と共用
	デジタル	HDMI 1.4a x 1
	オーディオ	3.5mm ミニモノラルジャック (x1)
	USB	Mini USBx1
電源	電力	100~240Vac 50/60Hz（自動切換え）
	消費電力	265 W 最大、スタンバイ: < 0.5W
環境条件	温度	0°~40°C / 32°~104°F
	湿度	10~90%、結露しないこと
外形寸法	本体	316mm（幅）x 103.7mm（高さ）x 228mm（奥行）
重量	本体	PJD5155/5255: 2.1 kg PJD5555w: 2.2kg
適合規格	本体	CB、TUV-GS、UL/cUL、FCC（ICES-003を含む）、CE、C-Tick メキシコエネルギー試験/登録、EAC、UkrSEPRO/EMC DOC、UL COC、TUV-S マーク（アルゼンチン）、PSB、KCC、KC、SASO、CCC WEEE、RoHS、REACH、SVHC、ErP、VCCI、PSE
付属品	本体	1. 電源コード 1.8m; 2. VGA ケーブル 1.8m; 3. バッテリ付きリモートコントロール（レーザーなし）; 4. クイックスタートガイド（1 シートバージョン）x1; 5.ViewSonic CD ウィザード（ユーザーマニュアル付き）x 1

- 製品は日本仕様です。
- 画面はハメコミ合成です。
- 印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では若干色彩が異なる場合があります。
- 製品の仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。
- 記載されている社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

www.viewsonic.com

安全に関するご注意

- 正しくお使いいただくため、必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないで下さい。
火災、感電などの原因となることがあります。

安全に関するご注意

- ビューソニック カスタマーサポートセンター
フリーダイアル 0120 - 341 - 329
- 営業時間 平日 10 : 00 - 18 : 00
（土日祝日および弊社休日を除く）

ViewSonic PJD5155/5255/5555w SVGA/XGA/WXGA DLP LightStreamプロジェクター

3200 ルーメン SVGA/XGA/WXGA DLP LightStream プロジェクター

ViewSonic LightStream PJD5155/PJD5255/PJD5555wプロジェクターはコストパフォーマンスに優れた製品です。3200 ルーメン、SVGA/XGA/WXGA 800x600/1024x768/1280x800 ネイティブ解像度。操作性に優れた設計、ViewSonic独自のSuperColor™ テクノロジーが幅広い色範囲を提供して、臨場感溢れる画像を実現します。また、SonicExpert™ テクノロジーが素晴らしい音質をお届けします。

さらに、PJD5155/PJD5255/PJD5555w には、HDMI、2 x VGA、コンポジットビデオ、S ビデオ、1 x VGA 出力、オーディオ入力/出力、Mini USB、およびRS232が装備されており、幅広い接続性を提供します。省エネDynamicEco™ 機能によって、消費電力を最大 70% 節約して、ランプの寿命を最大 10,000 時間延ばします。最先端のオーディオビジュアル機能、柔軟な接続オプションと優れたコストパフォーマンスで、PJD5155/PJD5255/PJD5555wは教育用およびビジネスに最適です。

ViewSonic PJD5155/5255/5555w を選択するのは

- **SuperColor™ が驚きの画質を実現します。幅広い色範囲で臨場感溢れる画像をお届けします。**
- **SonicExpert™ テクノロジーを採用。素晴らしい音質を実現します。**
- **3200ルーメンの高輝度で15000：1 コントラスト比を実現。よりクリアで鮮明な画像を実現します。**
- **このプロジェクターはアナログベースの装置で柔軟な接続性を提供するので、アダプタやコンバータがなくても、一般的なアナログベースのアプリケーションで使用できます。**
- **DynamicEco™ 機能によって、消費電力を最大 70% 節約して、ランプの寿命を最大 10,000 時間延ばします。**

ダイナミックエコでエネルギーを節約します

付属のリモコンでダイナミックエコボタンを使用すると、ユーザーはスクリーンの明るさを 70 % 暗くすることができます。ダイナミックエコモードは、プロジェクターがアイドル状態のときは自動的にアクティブになります。ダイナミックエコモードがアクティブになると、ランプの消費電力は大幅に低減されます。つまり、総所有コスト (TCO) を下げる大きな省エネ設計です。

DynamicEco™ On

すべての環境に明るい画像を提供します

3200 ルーメンおよび 15000:1 の高コントラスト比 (ダイナミックエコ時) を装備するこのプロジェクターは、すべての明るい環境、例えば、高い周囲光のある室内でも明るい画像を投影することができます。

HDMIで3D Blu-ray対応します

最新の HDMI が搭載されて、3D 画像を 3D Blu-ray® プレイヤーから直接投影できます。PC、ノートパソコン、タブレット、メディアプレイヤーなど HDMI 対応デバイスへの接続に最適です。

SuperColor™：クラス最高の色精度

ViewSonic 独自の SuperColor™ 技術は、従来の DLP プロジェクターよりも広い色域を提供し、ユーザーがよりリアルで正確な色と楽しめることを実現します。 他社にはないカラーホイール設計とダイナミックランプ制御能力により、SuperColor™ 技術は、画質を犠牲にすることなく、明るい環境と暗い環境の両方で、信頼性の高い、真に迫ったカラー性能で、画像を投影します。
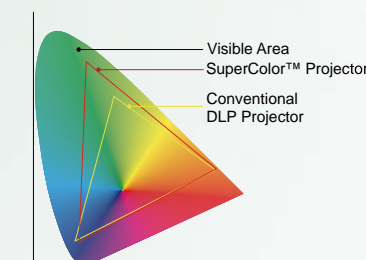
SuperColor™ projectors vs. Conventional projectors

SuperColor™ projectors offer color accuracy levels

Conventional projectors offer low-quality images

SonicExpert™ テクノロジーはクリアで迫力あるサウンドをお届けします

画期的な専有スピーカートランスデューサーを採用して、チャンバーを設計し直しました。LightStream プロジェクターは、プレゼンテーションやご自宅でのエンターテイメント向けに音域20Hz –20KHzのフルレンジサウンドをお届けします。コンパクトなスピーカーが最適なサウンド応答曲線の素晴らしい音質をお届けします。また、高効率で電力を音響パワーに伝送します。迫力のある音響、豊富な接続性、サウンドが広がります。2ワットスピーカーはパワフルです。会議室全体を満たすサウンドを実現します。同一クラスの競合他社製品の追随を許さない素晴らしい音質をお届けします。